



# COVER TEXTILES

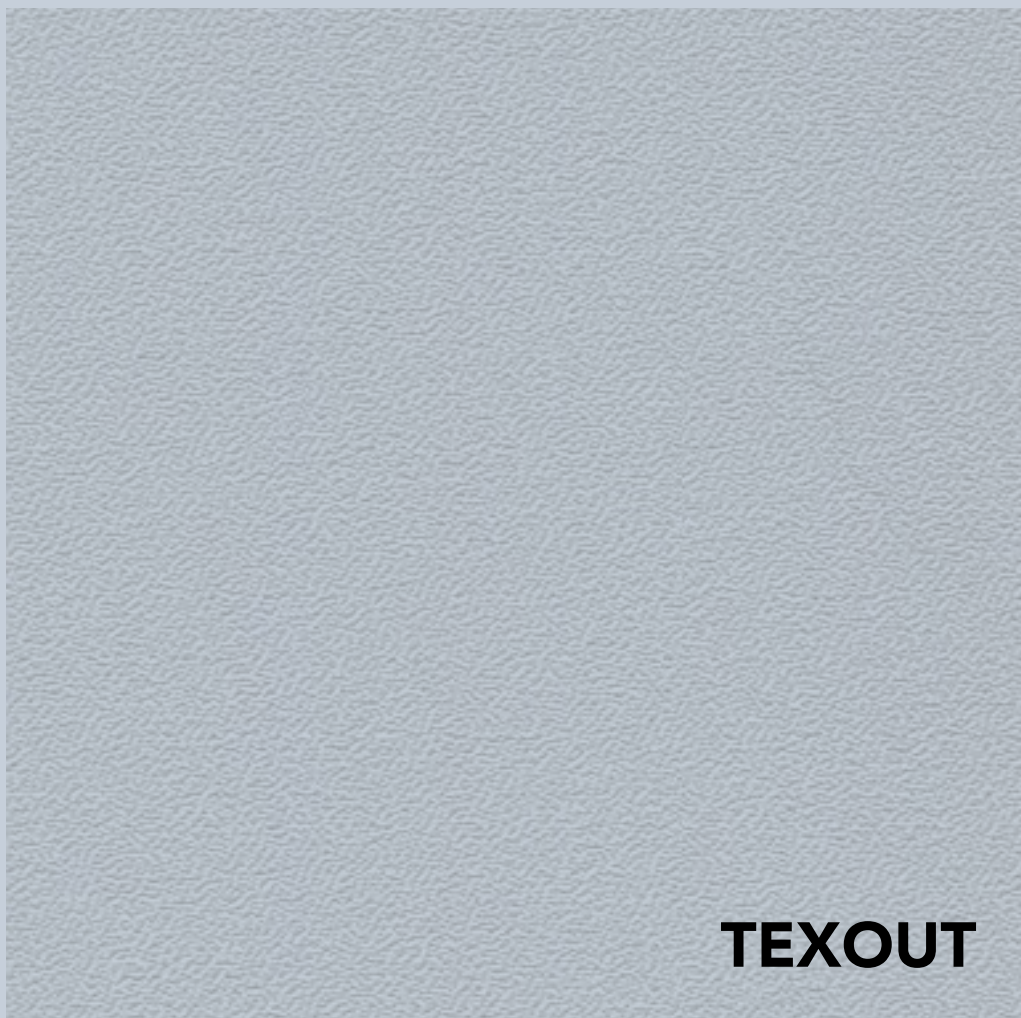

sevensun

# TEXOUT PRECONTRAIN 302

COD. 6357 CHINÉ  
 COD. 6338 OPACO/MATT  
 COD. 6338 LUCIDO/GLOSSY  
 COD. 6349 RIGATI PARI/STRIPES  
 COD. 6348 BICOLORE  
 COD. 6351 BACK-LIT

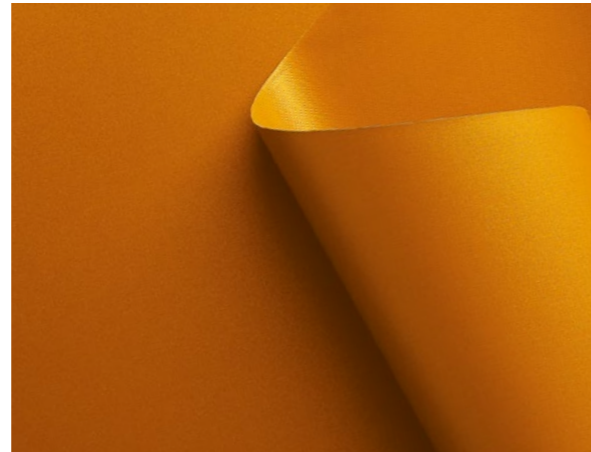

## TPOLOGY

PVC coated Polyester 550 Dtex.  
 FERRARI PRECONTRAIN coating technology.

## FEATURES


Excellent dimensional stability and high tear and tensile resistance. Perfectly flat surface. High durability. Its light weight, thanks to the Preconstraint Technology, allows an easier rolling up. Confectioning with no need of side reinforce. Dirt-resistant smooth surface. Wide range of trendy and innovative colours. Flame retardant according to Italian CL.2, German B1 and French M2 standards. 5-year-warranty.

## APPLICATIONS

High performance on retractable awnings, Dutch canopies, gazebos and fixed structures.

## COLORS


### CHINÉ



### BACK-LIT




### BICOLOR




### RIGATI/STRIPES


RIGA 30 cm

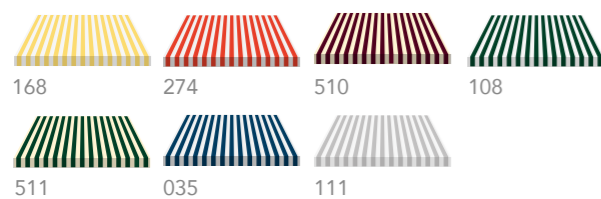

### OPACO/MATT

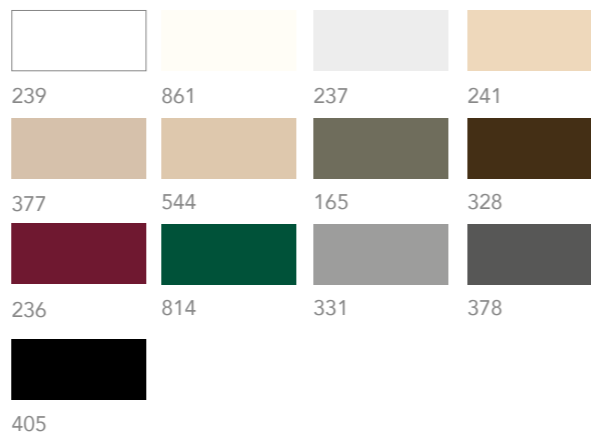

### LUCIDO/GLOSSY

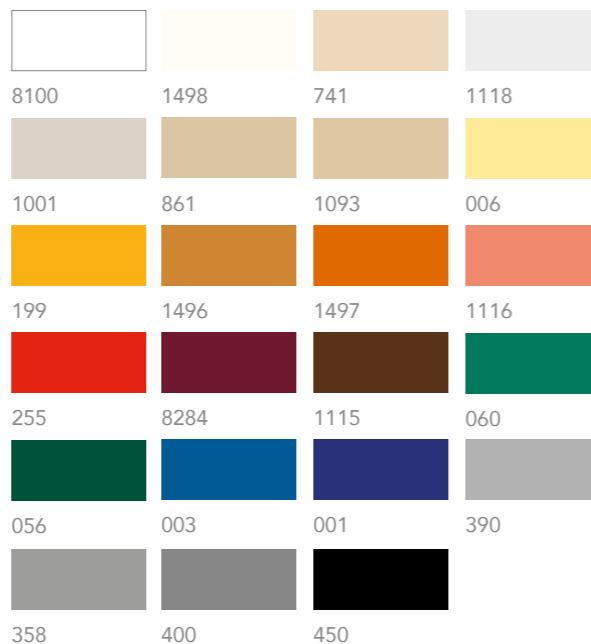

# TEXOUT PRECONTRAIN 302

	IT	EN	DE	FR
<b>Filato / Yarn / Garn / Fil</b>	ordito: poliestere 550 Dtex trama: poliestere 550 Dtex	warp: polyester 550 Dtex weft: polyester 550 Dtex	Kette: Polyester 550 Dtex Schuss: Polyester 550 Dtex	chaîne: polyester 550 Dtex trame: polyester 550 Dtex
<b>Spalmatura / Coating / Beschichtung / Enduction</b>	PVC	PVC	PVC	PVC
<b>Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur</b>	0,36 mm	0,36 mm	0,36 mm	0,36 mm
<b>Peso tessuto / Weight / Gewicht / Poids</b>	ca 480 g/m <sup>2</sup>	ca 480 g/m <sup>2</sup>	ca 480 g/m <sup>2</sup>	ca 480 g/m <sup>2</sup>
<b>Ignifugazione / Flammability / Entflammbarkeit / Ignifugation Bs2d0</b>	CL 2 (UNI 9177) B1 (DE: DIN 4102) M2 (FR: NFP 92.503) EUROCLASSE: Bs2d0	CL 2 (UNI 9177) B1 (DE: DIN 4102) M2 (FR: NFP 92.503) EUROCLASSE: Bs2d0	CL 2 (UNI 9177) B1 (DE: DIN 4102) M2 (FR: NFP 92.503) EUROCLASSE: Bs2d0	CL 2 (UNI 9177) B1 (DE: DIN 4102) M2 (FR: NFP 92.503) EUROCLASSE: Bs2d0
<b>Finissaggio / Finishing / Schlusslack / Finition</b>	laccato lucido o con laccatura opaca, impermeabile e antimacchia	shiny lacquered or with matt lacquer, water-proof, dirt-resistant	Hochglanz und bei einigen Farben auch eine matte Variante. wasserdicht, schmutzabweisend.	vernice brillante ou avec vernis mat, imperméable, anti-salissure.
<b>Resistenza alla trazione / Breaking strength / Reißkraft / Résistance à la traction (EN-ISO 1421)</b>	ordito: ca 140 DaN/5 cm trama: ca 150 DaN/5 cm	warp: ca 140 DaN/5 cm weft: ca 150 DaN/5 cm	Kette: ca 140 DaN/5 cm Schuss: ca 150 DaN/5 cm	chaîne: ca 140 DaN/5 cm trame: ca 150 DaN/5 cm
<b>Resistenza allo strappo / Tear strength / Weiterreißfestigkeit / Résistance à la déchirure (DIN 53363)</b>	ordito: ca 10 DaN/5 cm trama: ca 12 DaN/5 cm	warp: ca 10 DaN/5 cm weft: ca 12 DaN/5 cm	Kette: ca 10 DaN/5 cm Schuss: ca 12 DaN/5 cm	chaîne: ca 10 DaN/5 cm trame: ca 12 DaN/5 cm
<b>Resistenza alla luce / Resistance to light / Lichtbeständigkeit / Résistance à la lumière (ISO 105 B02)</b>	livello 7/8	Level 7/8	Niveau 7/8	niveau 7/8
<b>Resistenza alle temperature / Temperature resistance / Temperaturbeständigkeit / Résistance à la température</b>	+70°C / -30°C	+70°C / -30°C	+70°C / -30°C	+70°C / -30°C
<b>Aderenza / Adhesion / Haftung / Adhèrence (IVK/PKT 14)</b>	ca 7 DaN/5	ca 7 DaN/5	ca 7 DaN/5	ca 7 DaN/5
<b>Disponibilità / Availability / Verfügbarkeit / Disponibilitè sur stock</b>	standard in magazzino	on stock	auf Lager	en réserve
<b>Altezza del tessuto / Roll width / Breite / Laize</b>	180 cm STRIPES: 178 cm	180 cm STRIPES: 178 cm	180 cm STRIPES: 178 cm	180 cm STRIPES: 178 cm
<b>Lunghezza rotolo / Roll length / Rollenlänge / Longueur de la pièce</b>	ca 50 m	ca 50 m	ca 50 m	ca 50 m





COD. 6543

## TIPOLOGIA

Tessuto in poliestere spalmato PVC, prodotto secondo la tecnologia esclusiva brevettata Préconstraint Serge Ferrari®.

## CARATTERISTICHE

Versione impermeabile del Soltis 96. Protegge dal calore, resistente alle intemperie e ai raggi UV. Grande larghezza senza saldature visibili. Facilità di manutenzione, 100% riciclabile, garanzia di 5 anni.

## UTILIZZI

Ideale per tende esterne per balconi o terrazze. Condomini, abitazioni private. Negozi, bar, hotel, ristoranti.



## TECHNICAL INFORMATION

<b>Spalmatura</b>	Poliestere spalmato PVC, impermeabile
<b>Peso del tessuto</b> ISO 2286-2	Ca 620 gr/mq
<b>Spessore</b>	0,56 mm
<b>Ignifugazione</b>	Cl.2 (I) - M2 (F)
<b>Resistenza a rottura</b> ISO 1412	Ordito: ca 220 DaN/5 cm Trama: ca 220 DaN/5 cm
<b>Resistenza allo strappo</b> DIN 53363	Ordito: ca 25 DaN Trama: ca 20 DaN
<b>Trattamento fungicida</b> ISO 846-A	Grado 0, eccellente
<b>Saldabilità</b>	Alta frequenza, aria calda
<b>Colonna d'acqua</b>	Impermeabile
<b>Fornitura</b>	Standard
<b>Altezza del tessuto</b>	Cm 267
<b>Lunghezza del rotolo</b>	Ca 35 mtl

Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e suscettibili di modifiche. I dati relativi alla lunghezza dei rotoli sono indicativi e possono variare in funzione delle esigenze di fabbricazione.

## COLORS



I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti.



## PROPRIETÀ SOLARI E LUCE (SECONDO LA NORMA EN 14501)

	Cod. colore	TS	RS	AS	TV n-h
	W96-1103	17	67	16	16
	W96-2047	3	11	86	3
	W96-2171	9	52	39	4
	W96-8102	17	71	12	17
	W96-8861	13	63	24	9

HELLENIC SHADING SYSTEMS LTD  
42, Katsimpa Str. 173 42  
Ag. Dimitrios, Athens Greece  
T +30 210 9904030  
[www.sevensun.design](http://www.sevensun.design)  
[info@sevensun.design](mailto:info@sevensun.design)

